


Instrukcja obsługi modułu monitorowania Growatt

Zakładanie konta w aplikacji ShinePhone

Aplikacja ShnePhone jest do pobrania bezpłatnie w Google Play oraz App Store.

KROK 1

Wyszukaj aplikację na swoim telefonie, tutaj na przykładzie Google Play i zainstaluj ją.

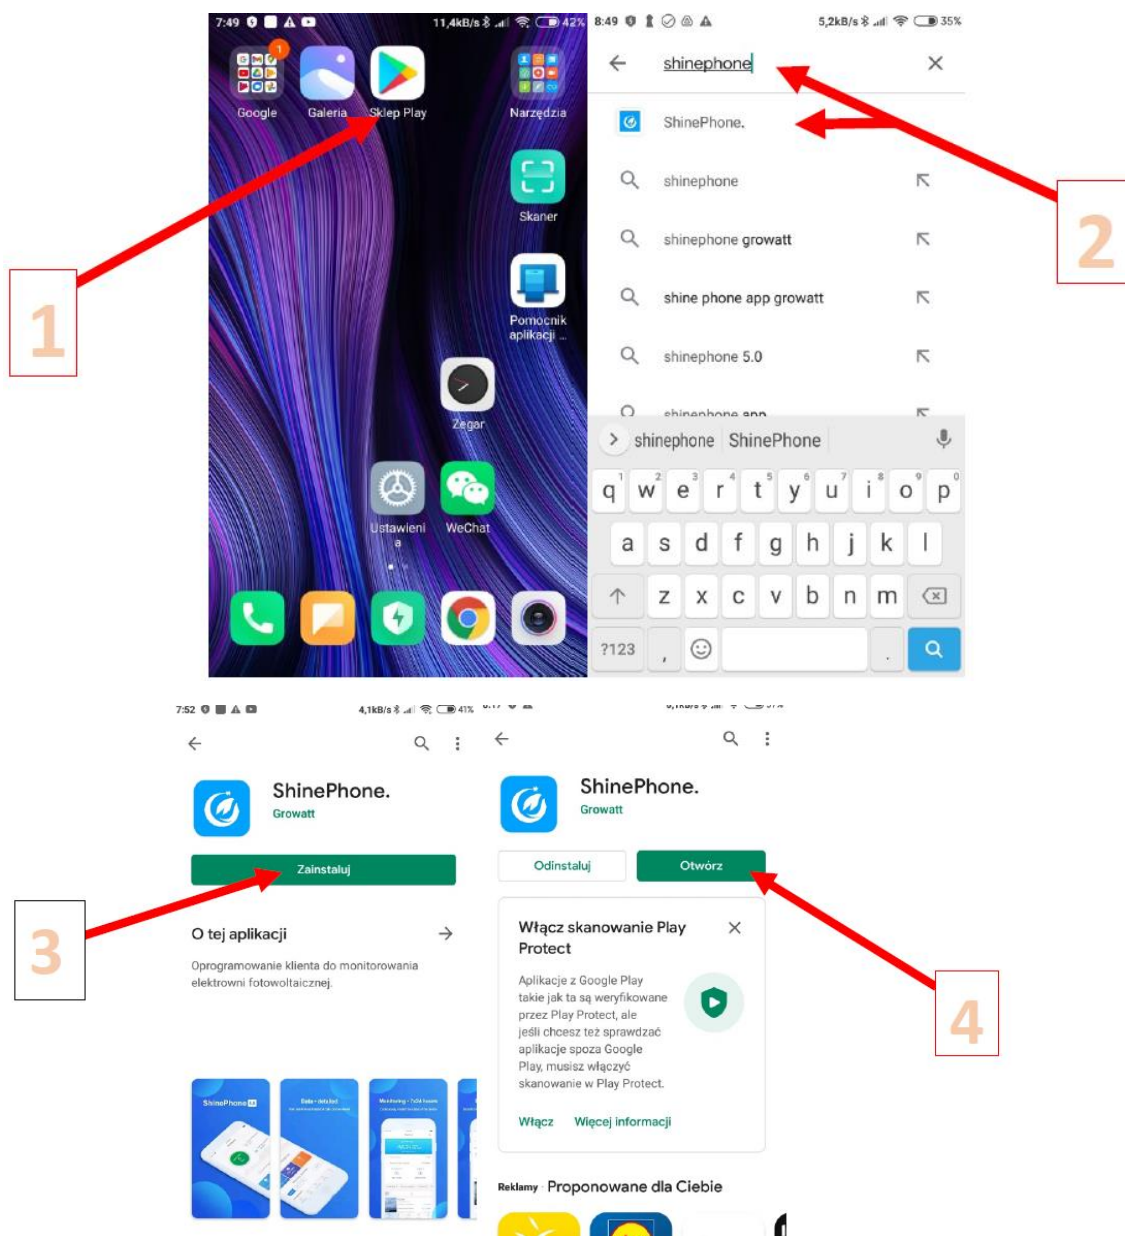

KROK 2

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w aplikacji wybierz „Rejestracja” i uzupełnij pola oznaczone gwiazdką oraz upewnij się, że zaznaczona jest pozycja „Akceptuję warunki regulaminu”.

Kod instalatora to : AJSU2

Po wybraniu przycisku „Rejestracja” nastąpi zalogowanie na konto i będzie możliwość dodania swojej instalacji do monitoringu.

WAŻNE - Podczas konfiguracji w telefonie musi być wyłączony transfer danych.

Przed włączeniem aplikacji połącz telefon ze swoją domową siecią WiFi, z którą ma łączyć się moduł WiFi falownika.

9:19 3,1kB/s 33%

< Rejestracja

Aktualny adres serwera:

* Kraj Wybierz kraj

* Nazwa użytkownika Wpisz nazwę użytkownika

* Hasło Wprowadź hasło

* Powtórz hasło Powtórz hasło

Numer telefonu Wprowadź numer telefoniczny bez kod...

* Adres e-mail Wprowadź adres e-mail

Kod instalatora Wprowadź kod instalatora

☒ Akceptuję warunki regulaminu

Rejestracja

KROK 3

Dodaj instalację

- Nazwa instalacji – *najlepiej adres instalacji np. Zielonka ul. Zielona 1*
- Data – *ustawiamy bieżącą,*
- Wprowadzamy adres instalacji – *np. Zielonka ul. Zielona 1*
- Moc zainstalowana – *np. 2500 odpowiada 2,5 kW*

- Opcjonalnie można wpisać cenę energii oraz dodać zdjęcie swojej instalacji. Prosimy jednak, aby w miarę możliwości dodać zdjęcie instalacji, w niektórych przypadkach rozwiązywania problemów będzie to pomocne.

Dodaj instalacje
Pomiń

Nazwa instalacji
Wprowadź nazwę instalacji

Data instalacji
Wybierz datę instalacji

Adres instalacji

Pokaż na mapie
Automatycznie
Ręcznie

Poland
Miasto

Wprowadź pełny adres

Długość geograficzna
Szerokość geograficzna

Strefa czasowa
+01

Moc zainstalowana(W)
Moc zainstalowana

Typ instalacji

Domowa
Komercyjna
Instalacje naziemne

(Standard konwersji oparty jest na produkcji 1 kWh energii)

Cena energii
PLN

Zdjęcie instalacji
Dodaj zdjęcie

KROK 4

Podczas konfiguracji dioda na rejestratorze powinna mieć kolor czerwona. Jeśli dioda nie ma koloru czerwonego, zresetuj ją przyciskając diodę przez kilka sekund.

Zeskanuj kod kreskowy lub wprowadź numer seryjny i kod weryfikacyjny modułu WiFi (kod kreskowy wraz z numerem seryjnym i kodem weryfikacyjnym znajdują się na module WiFi oraz na jego pudełku).

Naciśnij „Potwierdź”.

Dodaj rejestrator [Pomiń](#)

Wprowadź numer seryjny rejestratora i sprawdź kod


SN:0123456789


CC:12345

Numer seryjny

Proszę wpisać SN rejestratora danych

 [Skanuj](#)

Sprawdź kod

Wprowadź kod kontrolny rejestratora danych

Potwierdź

Dodaj inne urządzenie

Po chwili powinien wyskoczyć komunikat o pomyślnym zakończeniu konfiguracji.




Jeśli dioda na rejestratorze miga na niebiesko rejestracja przebiegła pomyślnie.

Dodatkowe informacje, które mogą być pomocne w dalszej obsłudze rejestratora:

Gdy nastąpiła zmiana dostawcy Internetu, zmieniono hasło Wifi, bądź po prostu widnieje status rejestratora „rozłączony” jak na poniższym obrazku, należy ponownie skonfigurować rejestrator:

W tym celu przytrzymaj sekundę na danym rejestratorze i naciśnij skonfiguruj rejestrator danych. Wybierz metodę 1: 2.4 GHz. Automatycznie wyszuka nam sieć wi-fi, do której telefon jest podłączony. Wpisujemy hasło do Internetu i konfiguracja. Gotowe.

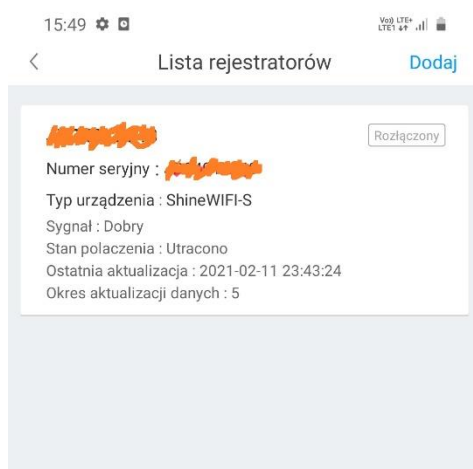

Najczęstsze przyczyny nieudanej konfiguracji rejestratora:

- Słaby sygnał sieci Wi-Fi w miejscu inwertera – zalecamy przeniesienie routera Wi-Fi bliżej inwertera lub zakup wzmacniacza sygnału;
- Błędnie wpisane hasło do sieci Wi-Fi;
- Włączony transfer danych w telefonie komórkowym;
- Nazwa bądź hasło do sieci Wi-Fi zawiera znaki specjalne (np. @. !-_) lub jest zbyt długie.

W razie problemów z konfiguracją proszę o kontakt:

e-mail: sylwia.cielemecka@sanito.pl

tel.: 22 247 20 37 / 697 780 030